




CATÁLOGO

NEBULIZADORES Y TERMONEBULIZADORES

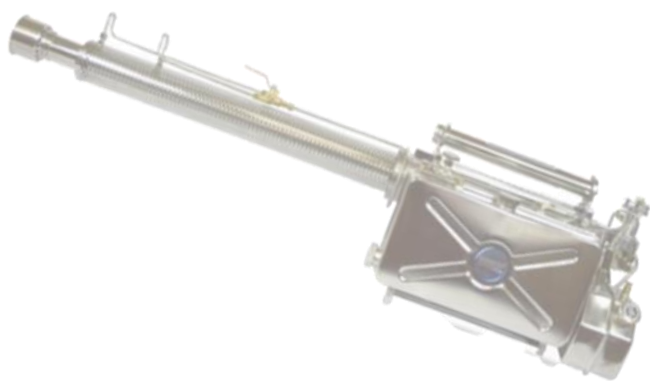

COMERCIALIZADORA MAÑEZ & LOZANO, S.L.
CIF B98304074.

Calle Fortaleny No.37, 46400, Valencia, España.

Email: info@nebulizadoresml.com

Tel: +34 960727776

Web: <https://www.nebulizadoresml.com>

Tabla de contenido

NEBULIZADORES EN FRÍO ULV	3
¿Qué es ULV?	3
Nebulizador en frío portátil DC20+	4
Nebulizador en frío C20	5
Nebulizador en frío C100+	6
Nebulizador en frío C150+	7
INFORMACIÓN TÉCNICA - NEBULIZADORES	8
TERMONEBULIZADORES	9
Tecnología SF	9
Termonebulizador portátil H100	10
Termonebulizador portátil H100 SF	11
Termonebulizador portátil H200	12
Termonebulizador portátil H 200 SF	13
Termonebulizador portátil H200SF - SS	15
Termonebulizador portátil H300 SF	16
Mini termonebulizador portátil BY100	17
INFORMACIÓN TÉCNICA – TERMONEBULIZADORES	18
MOTOMOCHILA 3WF-3	20
MOCHILA DE FUMIGACIÓN MODELO NS-16 A	21
TRAMPAS PARA INSECTOS	22
Trampas para insectos VT001	22
Trampas para insectos T10	23
EQUIPOS DE SEGURIDAD	24
Máscara respiratoria M20	24
Máscara respiratoria M10	25

Máscara respiratoria M25	26
Máscara respiratoria M30	27
Equipo respiratorio M51	28
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁSCARAS RESPIRATORIAS.....	29
ROPA DE PROTECCIÓN.....	31
Funda de protección.....	31
Gafas de seguridad.....	32
Guantes.....	33

NEBULIZADORES EN FRIO ULV

¿Qué es ULV?

Los equipos de nebulización Vectorfog™ se utilizan predominantemente para la aplicación de desinfectantes, biocidas, fungicidas y pesticidas. Nuestros nebulizadores generan una niebla formada por gotitas de Ultra Bajo Volumen (UBV) de entre 5 a 50 micrones (micras) de diámetro.

Numerosos estudios indican que las gotas de este tamaño son ideales para hacer frente a los agentes patógenos, portadores de vectores y plagas. Además, las formulaciones se pueden aplicar en concentraciones de 10-90% y a velocidades de flujo de hasta 0,5 litros por minuto (30 litros por hora) maximizando la efectividad de la formulación.



Nebulizador en frío portátil DC20+

Depósito 2.0 Litros (0.5 Galón)
Alimentación 220V / 110V
Motor Mabuchi 170W
Flujo 20 LPH (5.3 GPH)
tamaño de gota 5 - 50 micrones
Peso neto 3.1 kg (6.8 lb)
Dimensiones (cm) 48 x 19 x 22
Dimensiones (pulg) 18.9 x 7.5 x 8.7



Utiliza lo último en tecnología de carga, el nebulizador DC20 ULV ha sido especialmente diseñado para producir hasta 40 minutos de nébula continua con sólo 3 horas de carga. Las características incluyen un tanque de 2 litros (0.5 Gal.), un motor de 12V DC avanzado de MABUCHI MOTOR, un control de velocidad y con un tamaño de gota ajustable de 5-50 micrones. Gracias a su diseño compacto, este nebulizador es ideal para la pulverización en espacios más pequeños, incluyendo propiedades domésticas, así como áreas de preparación de alimentos, estacionamientos, y oficinas. Además, la potencia puede reducirse a la mitad, reduciendo los niveles de ruido, lo que lo hace ideal para hospitales, hogares de ancianos y escuelas.

Más información técnica en la página 8.

Nebulizador en frío C20

Depósito 2.0 Litros (0.5 Galón)
Alimentación 220V / 110V
Motor 560W
Flujo 20 LPH (5.3 GPH)
Tamaño de gota 5 - 50 micrones
Peso Neto 3.1 kg (6.8 lb)
Dimensiones (cm) 48 x 19 x 22
Dimensiones (pulg) 18.9 x 7.5 x 8.7



El nuevo C20 es uno de los más pequeños pero potentes nebulizadores ULV en el mercado. Las características incluyen un tanque de 1,5 litros, un motor de 560 vatios Samsung, salida de 15-30 LPH, tamaño de las gotas ajustable entre 5-30 micras y un control de salida de dos velocidades. Gracias a su diseño compacto, este nebulizador es ideal para la pulverización en espacios más pequeños, incluyendo hogares, así como las áreas de preparación de alimentos, coches y oficinas. Además, la potencia puede ser reducida a la mitad con reducción de los niveles de ruido, ideal para hospitales, hogares de ancianos y escuelas. Más información técnica en la página 8.

Nebulizador en frío C100+

Depósito 4 Litros (1 Galón)
Alimentación 220V / 110V
Motor 1170W
Flujo 60 LPH (16 GPH)
Tamaño de gota 5 - 50 micrones
Peso Neto 3.7 kg (8.2 lb)
Dimensiones (cm) 52 x 30 x 16
Dimensiones (pulg) 20.5 x 11.8 x 6.3



El compacto nebulizador en frío C100 es una de las más poderosas y duraderas máquinas ULV en el mercado hoy en día. Equipado con el exclusivo motor de 1250 W. Esta máquina de niebla puede producir un caudal poderoso entre 30-60 LPH y puede cubrir fácilmente una superficie de 100 m², en menos de un minuto. Con un tamaño de gota ajustable entre 5-50 micras, este nebulizador puede aplicar rápidamente desinfectantes, biocidas o insecticidas para erradicar portadores de vectores y plagas. Más información técnica en la página 8.

Nebulizador en frío C150+

Depósito 6 Litres (1.6 Galón)
Alimentación 220V / 110V
Motor 1170W
Flujo 60 LPH (16 GPH)
Tamaño de gota 5 - 50 micrones
Peso Neto 4.7 kg (10.4 lb)
Dimensiones (cm) 62 x 31 x 17
Dimensiones (pulg) 24.4 x 12.2 x 6.7



El nebulizador ULV en frío de VectorFog C150 es el modelo insignia, ideal tanto para aplicaciones en interiores como al aire libre. Con su gran tanque de 5 litros, este generador de niebla puede cubrir un gran espacio sin recargar químico. Gracias a su tamaño de la gota totalmente ajustable entre 5-50 micras, este generador de niebla se puede utilizar para aplicar desinfectantes, biocidas y los insecticidas en una multitud de ubicaciones. Con su motor Samsung de 1250W y gran alcance, este nebulizador le dará años de durabilidad y rendimiento. Más información técnica en la página 8.

INFORMACIÓN TÉCNICA - NEBULIZADORES

DATOS TÉCNICOS	DC20+ 	C20 	C100+ 	C150+ 
Alimentación	Recarga con batería 110V/220V	Eléctrica 110V/220V	Eléctrica 110V/220V	Eléctrica 110V/220V
Potencia	170 Watt	560 Watt	1170 Watt	1170 Watt
Depósito de químicos	2.0 L (0.5 Gal.)	2.0 L (0.5 Gal.)	4 L (1 Gal.)	6 L (1.6 Gal.)
Químicos	Soluciones en agua y aceite	Soluciones en agua y aceite	Soluciones en agua y aceite	Soluciones en agua y aceite
Flujo	10-20 LPH (2.6 - 5.3 GPH)	20 LPH (5.3 GPH)	60 LPH (16 GPH)	60 LPH (16 GPH)
Tamaño de gota	5 – 50 micrones	5 - 50 micrones	5 - 50 micrones	5 - 50 micrones
Alcance de niebla	2-5 metros (6.6-16.4 ft.)	2-7 metros (6.6-23 ft.)	5-10 metros (16.4-32.7 ft.)	5-10 metros (16.4-32.7 ft.)
Peso neto	3.1 kg (6.8 lb)	3.1 kg (6.8 lb)	3.7 kg (8.2 lb)	4.7 kg (10.4 lb)
Dimensiones (cm)	48 x 19 x 22	48 x 19 x 22	52 x 30 x 16	62 x 31 x 17
Dimensiones (pulgadas)	18.9 x 7.5 x 8.7	18.9 x 7.5 x 8.7	20.5 x 11.8 x 6.3	24.4 x 12.2 x 6.7
Características	- 2 velocidades - Cinta para fácil manejo	- 2 velocidades - Cinta para fácil manejo	- 2 velocidades - Cinta para fácil manejo	- 2 velocidades - Cinta para fácil manejo

TERMONEBULIZADORES


Tecnología SF

Nuestros nebulizadores térmicos SF están diseñados para la aplicación de agua y las soluciones basadas en el petróleo. Gracias a su tecnología única y patentada de entrada dual-Point TM, nuestros nebulizadores son uno de los nebulizadores más versátiles y duraderas en el mercado hoy en día. Basta con girar una válvula para conmutar entre el agua y el empañamiento aceite. Este año la gama SF también vendrá con opciones

adicionales, incluyendo solamente un arranque manual, arranque automático (estándar) y de doble arranque. Una opción de los materiales también estará disponible este año, incluyendo una opción de todo el acero inoxidable para la aplicación de los productos químicos más corrosivos.



Termonebulizador portátil H100

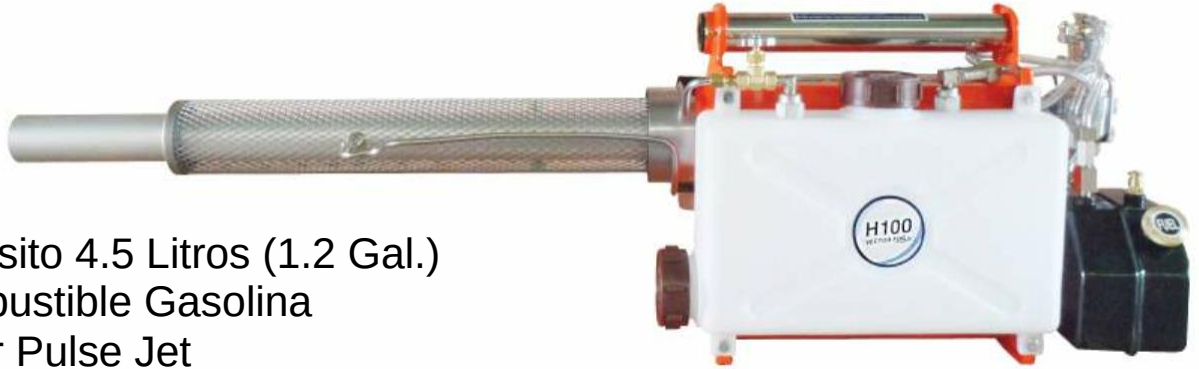

Depósito 4.5 Litros (1.2 Gal.)

Combustible Gasolina

Motor Pulse Jet

Partícula 5 - 30 micrones

Peso neto 8.5 kg (18.7 lb)

Dimensiones 115 x 34 x 25 cm (45.3 x 13.4 x 10 pulgadas)

Este termonebulizador portátil es ideal para una amplia gama de usos, incluyendo control de vectores y de plagas. Entre sus características encontramos un tanque de plástico 4,5 litros, con un caudal de 40 LPH y de inicio automático. Con un peso neto de sólo 8,5 kg, el H100 es capaz de dispersar los desinfectantes e insecticidas con rapidez y eficacia en una variedad de lugares, incluyendo parques, almacenes, invernaderos, fábricas, granjas, gallineros, silos y mucho más.

Más información técnica en las páginas 18 y 19.

Termonebulizador portátil H100 SF



Depósito 4.5 Litros (1.2 Gal.)

Combustible Gasolina

Motor Pulse Jet

Partícula 5 - 30 micras


Peso neto 8.5 kg (18.7 lb)

Dimensiones 115 x 34 x25 cm (45.3 x 13.4 x 10 pulgadas)

Con dos tuberías de inyección, el nebulizador térmico H100SF es un generador de niebla de doble propósito diseñado especialmente para la aplicación de agua, así como las soluciones a base de aceite. Las características incluyen un tanque de plástico 4,5 litros, con un caudal de 40 LPH y de inicio automático. Con un peso neto de sólo 8,5 kg, el H100 es capaz de dispersar los desinfectantes e insecticidas con rapidez y eficacia en una variedad de lugares tales como parques, almacenes, invernaderos, fábricas, granjas, gallineros, silos y mucho más.

Más información técnica en las páginas 18 y 19.

Termonebulizador portátil H200

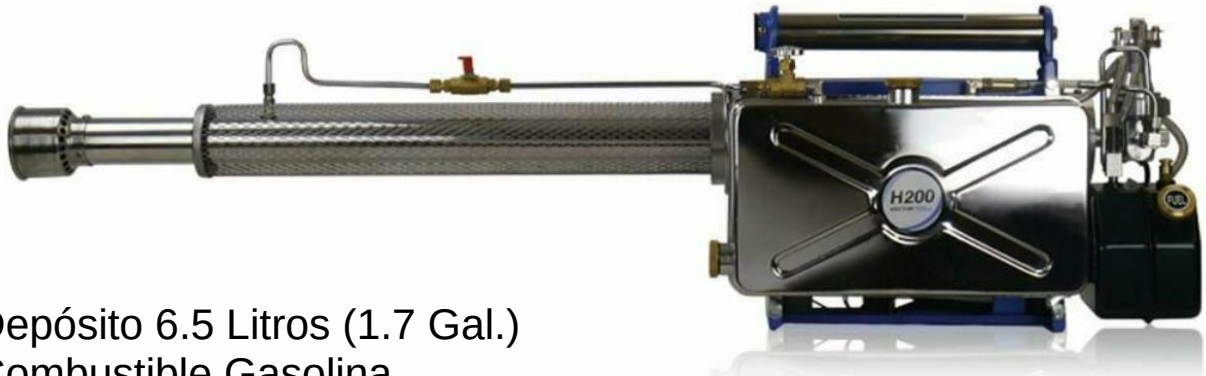

Depósito 6.5 Litros (1.7 Gal.)

Combustible Gasolina

Motor Pulse Jet

Partícula 5 - 30 micras


Peso neto 10.8 kg (23.8 lb)

Dimensiones 133 x 28 x 38 cm (52.4 x 11 x 15 pulgadas)

Diseñado y fabricado pensando en la máxima durabilidad, este nebulizador térmico portátil está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Resistente a la corrosión y al calor, este acero superior, también es resistente a los productos químicos a base de aceite, peróxido de hidrógeno, el queroseno y ácidos. Las características incluyen un tanque de acero inoxidable de 6,5 litros, con un caudal de 50 LPH y de inicio automático. Gracias a su diseño simple, durable y eficiente, este termonebulizador le proporcionará años de durabilidad y rendimiento.

Más información técnica en las páginas 18 y 19.

Termonebulizador portátil H 200 SF

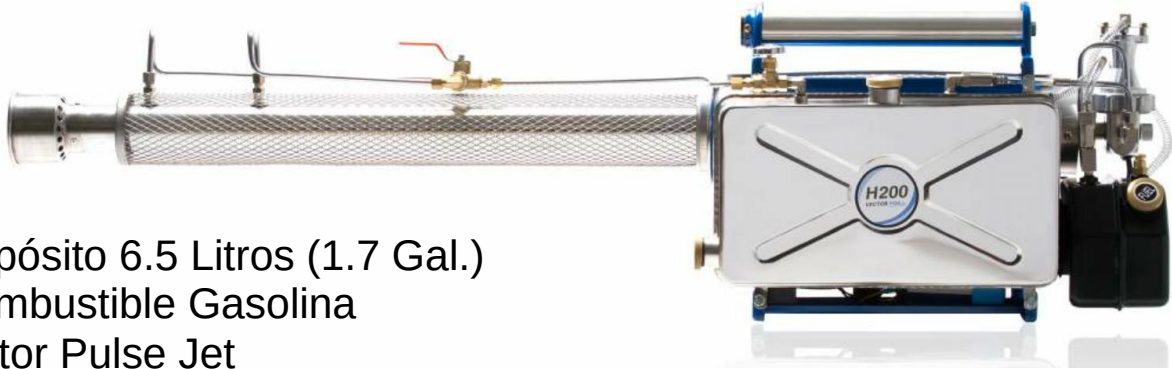

Depósito 6.5 Litros (1.7 Gal.)

Combustible Gasolina

Motor Pulse Jet

Partícula 5 - 30 micras

Peso neto 10.8 kg (23.8 lb)

Dimensiones 133 x 28 x 38 cm (52.4 x 11 x 15 pulgadas)

El nuevo Vectorfog H200SF ha sido especialmente diseñado para la aplicación de soluciones basadas en agua y petróleo. Con su tecnología de entrada dual-Point™ única y una boquilla especialmente diseñada para mejorar la dispersión, este nebulizador versátil le permitirá realizar cualquier tarea, desde la protección de las plantas y la desinfección de la salud animal, el control de vectores y plagas. Al igual que con el modelo H200, las características de este nebulizador incluyen un tanque de acero inoxidable de 6,5 litros, con un caudal de 50 LPH y de inicio automático. Este nebulizador también ha sido fabricado con acero inoxidable de alta calidad, proporcionando al usuario, con años de durabilidad y rendimiento.

Más información técnica en las páginas 18 y 19.


Opciones a medida

Para las ofertas y pedidos de alto volumen, podemos personalizar nuestros productos para satisfacer las necesidades individuales de los clientes, incluyendo los tipos de soluciones

de nebulización, el ajuste del ángulo, materiales especiales resistentes a químicos, etc. Para obtener más información, por favor hable con uno de nuestros representantes de ventas.

Tipo	Material	Arranque
DF	Acero inoxidable	Dual
Aceite	Latón	Auto
Agua		Manual

Termonebulizador portátil H200SF - SS

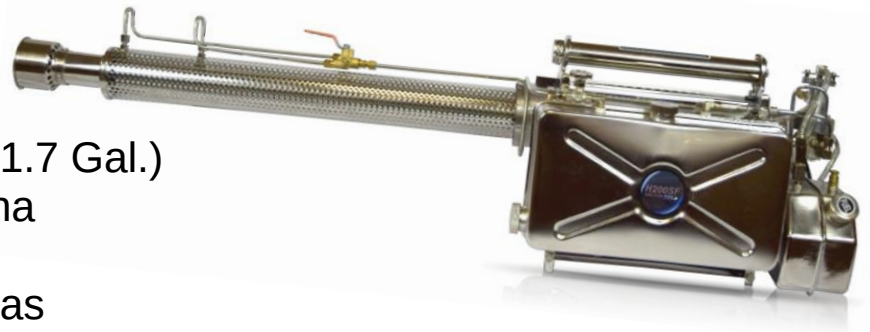

Depósito 6.5 Litros (1.7 Gal.)

Combustible Gasolina

Motor Pulse Jet

Partícula 5 - 30 micras


Peso neto 10.8 kg (23.8 lb)

Dimensiones 133 x 28 x 38 cm (52.4 x 11 x 15 pulgadas)

Fabricado teniendo en cuenta la durabilidad y resistencia, este nebulizador térmico portátil está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Además de ser altamente resistente a la corrosión y al calor, este acero superior también es resistente a productos químicos a base de aceite, peróxido de hidrógeno, queroseno y ácidos. Las características incluyen un tanque de acero inoxidable 6.5 L (1.72Gal.)

Velocidad de flujo de 50 LPH (13.2 GPH) y un arrancador automático. Gracias a su diseño simple, duradero y eficiente, este nebulizador térmico proporcionará años de durabilidad y rendimiento. Más información técnica en las páginas 18 y 19.

Termonebulizador portátil H300 SF

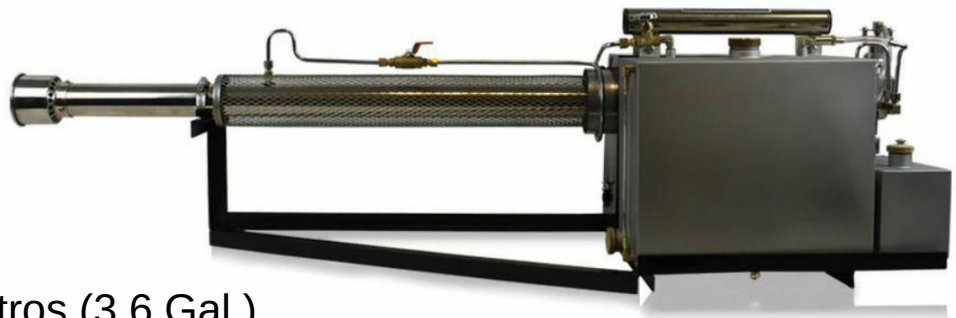

Depósito 13.5 Litros (3.6 Gal.)

Combustible Gasolina

Motor Pulse Jet

Partícula 5 - 30 micras

Peso neto 20 kg (44 pulgadas)

Dimensiones a medida

Diseñado para ser instalado en la parte trasera de una moto o quad-bike, el H300 es la máquina ideal para la rápida dispersión de los desinfectantes o insecticidas en pueblos y granjas. Las características incluyen 15 litros de capacidad, arranque automático y un poderoso flujo de salida de 50 LPH. También puede ser hecha a la medida para adaptarse a los requisitos específicos del cliente.

Más información técnica en las páginas 18 y 19.

Mini termonebulizador portátil BY100

Depósito 2.8 Litros (0.74 Gal.)
Combustible Gas/Propano
Motor Cartucho
Partícula 5 - 30 micras
Peso neto 1.7 kg (3.75 pulgadas)
Dimensiones 61 x 17.5 x 40 cm
(24 x 6.9 x 15.7 pulgadas)



Los minitermonebulizadores VectorFog™ funcionan con un cartucho estándar de gas propano. El agua o aceite diluyente se calienta y después la sustancia química, justo en el último momento para crear una niebla. Las características incluyen un tanque de 2,8 litros, velocidad de 2 LPH y correa para la portabilidad. El Mini nebulizador es ideal



para nebulización pesticidas y desinfectantes en lugares que no tienen acceso a la electricidad incluyendo patios, parques, silos, gallineros y los invernaderos. Más información técnica en las páginas 18 y 19.

INFORMACIÓN TÉCNICA – TERMONEBULIZADORES

DATOS TÉCNICOS	BY100 	H100/ H100 SF 	H 200/H200 SF/ H200SF-SS 	H300SF 
Tipo	Portable	Portable	Portable	Montado a Quad/Bike
Aplicaciones	Soluciones basadas en agua y en aceite	H100: Soluciones basadas en aceite H100SF: Soluciones basadas en agua y en aceite	H200: Soluciones basadas en aceite H200 SF: Soluciones basadas en agua y en aceite	Soluciones basadas en agua y en aceite
Flujo máximo basado en soluciones oleosas	2 LPH	40 LPH	50 LPH	60 LPH
Flujo promedio soluciones acuosas (Modelos SF)	N/A	30 LPH	40 LPH	45 LPH
Capacidad depósito químico	2.8 L (0.47 Gal.)	4.5 L (1.2Gal.)	6.5 L (1.72Gal.)	13.5 L (3.6Gal.)
Capacidad del tanque de solución (onz)	95	152	220	507
características	-Pieza Ignición - Portable y ligero	-Tecnología de inyección Dual Point (Modelos SF) - depósito de polímero - Auto arranque	-Tecnología de inyección Dual Point (Modelos SF) - Depósito de acero inoxidable - Auto arranque	- Hecho a medida - Válvula mejorada - Puede ser montado en un Quad/Bike - Depósito de acero inoxidable
Presión en el depósito químico	0.15 kgf /cm ² (2.13 PSI, 0.147 bar)	0.15 kgf / cm ² (2.13 PSI, 0.147 bar)	0.15 kgf / cm ² (2.13 PSI, 0.147 bar)	0.15 kgf / cm ² (2.13 PSI, 0.147 bar)
Tamaño de partícula	5-30 micras	5-30 micras	5-30 micras	5-30 micras
Motor	N/A	Pulse Jet Engine	Pulse Jet Engine	Pulse Jet Engine
Depósito de combustible	Cartucho/propano	1.2 L (0.32 Gal.)	1.2 L (0.32 Gal.)	2.4 L (0.64 Gal.)
Consumo promedio	N/A	1.2 LPH	1.2 LPH	1.8 LPH
Tipo de combustible	Gas/propano	Gasolina	Gasolina	Gasolina

DATOS TÉCNICOS (continuación)	BY100 	H100/ H100 SF 	H 200/H200 SF/ H200SF-SS 	H300SF 
Potencia de la cámara de combustión ¹	N/A	19 kW / 25.5 hp	19 kW / 25.5 hp	21 kW / 28.2 hp
Distancia efectiva con soluciones aceitosas (horizontal) ²	8-10 metros (26.2 -32.8 pies)	15 – 20 metros (49.2 -65.6 pies)	20 – 25 metros (65.6 – 82 pies)	25 - 30 metros (82 – 98.4 pies)
Distancia efectiva con soluciones acuosas (horizontal) ²	8 metros (26.2 Pies)	8 metros (26.2 Pies)	9 metros (29.5 pies)	11 metros (36.1 pies)
Alimentación eléctrica	N/A	6V Baterías recargables	6V Baterías recargables	6V Baterías recargables
Dimensiones (cm)	61 x 17.5 x 40	115 x 34 x 25	133 x 28 x 38	Hecho a medida
Dimensiones (pulgadas)	24 x 6.9 x 15.7	45.3 x 13.4 x 9.8	52.4 x 11 x 15	Hecho a medida
Peso neto (Kg) ³	1.7	8.5	10.8	15
Peso neto (Lb) ³	3.75	18.7	23.8	33
¹ Valor teórico basado en el consumo de combustible ² Dependiendo de las condiciones y del químico utilizado ³ Excluye depósito				

MOTOMOCHILA 3WF-3

MODELO 3WF-3

Utilización-Tiene una amplia utilización en el sector de la salud y la agricultura. Para insecticidas y fungicidas.

Motor de dos tiempos.

Combustible: Gasolina.

Arranque recuperable.

Encendido electrónico.

Capacidad del depósito de líquidos -14 litros

Peso del equipo vacío 12 Kg
(26.4 lbs)

Cilindrada 43.1 CC

Caudal máximo (Polvo 5.0 Kg /min) (Líquido 3.5 Litros/min)

Caudal de aire a la salida del ventilador 8.9 M/min

Soplador tipo ventilador de plato.

Revoluciones 7400 RPM



MOCHILA DE FUMIGACIÓN MODELO NS-16 A

MODELO NS-16A

Capacidad del tanque 16 Litros.

Presión de trabajo 2-3 Bar

Presión máxima de trabajo 10 Bar

Peso 3.2 Kg (7.1lbs)

Dimensión del embalaje (39 x 18.5 x 57 cm)

Lanza de vidrio y latón.

Depósito de polipropileno con base reforzada.

Agitador mecánico.

Amplia boca de llenado con filtro

y junta de vitón.

Indicador exterior del nivel

Cámara de presión de gran capacidad

y durabilidad.

Reversible (ambidiestro)

Boquilla cónica regulable y codillo para aplicar de herbicidas.

Kit de repuestos (de retén sintético y de caucho)



TRAMPAS PARA INSECTOS

Trampas para insectos VT001

Tipo Trampa de insectos en rollo de pegamento

Dimensiones Ø 20 / 100 m rollo

Dimensiones Ø 8 / 328 ft rollo

Color amarillo

Aplicaciones en casas rurales, granjas, huertas

Diseñada para ser utilizada en invernaderos, granjas de ganado y huertas, esta trampa para rollos de doble cara es ideal para atrapar pequeños insectos voladores incluyendo moscas blancas, pulgones, sciarids (mosquitos fungosos) y phorids (moscas de la familia Phoriade). El color amarillo que emite es irresistible a estos insectos voladores y actúa como un poderoso atractor. Hecho con un pegamento especial de alta tecnología, esta trampa también es resistente al agua, garantizado para permanecer pegajosa por hasta 1 año. Esta trampa tiene una longitud de 100 metros y debe colgarse horizontalmente por encima de la cosecha apenas antes de que salga el cultivo, luego se coloca alrededor de los lados del invernadero o entre filas.



Trampas para insectos T10

Tamaño (cm) Ø 24 x 32

Tamaño (pulg.) Ø 9.5 x12.6

Consumo 22W

Área efectiva 100 m² - 150 m²

Alimentación 220 V, 60Hz

BL Lámparas 4W x 2 (Quartz)

Material ABS



Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores, la trampa Vectortrap TM T10 funciona atrayendo a los insectos voladores a través de la luz ultravioleta y gas CO₂. Una vez que los insectos están en distancia de captura, un ventilador eléctrico absorbe los insectos en una jaula de malla que contiene un tablero de pegamento. Este sistema UV también es menos ruidoso y más limpio que insectos capturadores ultravioletas convencionales. Esta trampa es ideal para restaurantes, patios e invernaderos.

EQUIPOS DE SEGURIDAD

Máscara respiratoria M20

- Tipo - De cara completa
- Atmósfera Densidad de gas - media
- Material Elastómero de silicona
- Filtros disponibles (Gases orgánicos, multi- función, amoníaco, halógenos, ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico).
- Certificados KOSHA, EN136, EN141
- Dimensiones (cm) 24 x 13 x 32
- Dimensiones (pulg.) 9.5 x 5.1 x 12.6



Sólida y durable máscara de rostro completo

Adecuada para la protección en entornos de media densidad del gas, la máscara de cara completa M20 se puede utilizar para proteger contra la mayoría de los pesticidas comunes, así como fumigantes más tóxicos, tales como bromuro de metilo, fluoruro de sulfurilo, yoduro de metilo y fosfina (PH3).

Más especificaciones en las páginas 26 y 27.

Máscaras Vectorfog Características



01. Gran ángulo visual de 180°



02. Revestimiento antivaho



03. Filtros profesionales



04. Silicona no tóxica

Máscara respiratoria M10

- Tipo - De cara completa
- Atmósfera Densidad de gas - baja
- Material Elastómero de silicona
- Filtros disponibles (Gases orgánicos, multi- función, amoníaco, halógenos, ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico).
- Certificados KOSHA, EN136, EN141
- Dimensiones (cm) 24 x 13 x 32
- Dimensiones (pulg.) 9.5 x 5.1 x 12.6



Adecuada para la protección en entornos de baja densidad de gas, la máscara de rostro completo M10 se puede utilizar para proteger contra la mayoría de los pesticidas orgánicos comunes tales como piretroides.

Nota: Esta máscara no es adecuada para la protección contra los fumigantes más tóxicos tales como los fosfuros de aluminio o magnesio que producen gas fosfano (PH₃). Para la protección contra PH₃, aconsejamos probar nuestra máscara M20 o M25 con un filtro para gases halógenos.

Más especificaciones en las páginas 26 y 27.

Máscara respiratoria M25

- Tipo - De cara completa
- Atmósfera Densidad de gas - media
- Material Elastómero de silicona
- Filtros disponibles (Gases orgánicos, multi- función, amoníaco, halógenos, ácido sulfúrico, ácido sulfhídrico).
- Certificados KOSHA, EN136, EN141
- Dimensiones (cm) 24 x 13 x 32
- Dimensiones (pulg.) 9.5 x 5.1 x 12.6



Adecuada para la protección en ambientes media densidad del gas, la máscara de la cara completa M25 puede usarse para proteger contra la mayoría de los pesticidas comunes, fumigantes agroquímicos, así como fumigantes más tóxicos tales como bromuro de metilo, fluoruro de sulfurilo, yoduro de metilo y fosfina (PH₃).

Más especificaciones en las páginas 26 y 27.

Máscara respiratoria M30

- Tipo - Máscara parcial
- Atmósfera Densidad de gas - baja
- Material Elastómero de silicona
- Filtros disponibles (Polvo y componentes orgánicos volátiles).
- Certificados KOSHA, EN136, EN141
- Dimensiones (cm) 24 x 13 x 32
- Dimensiones (pulg.) 9.5 x 5.1 x 12.6



Esta máscara es una máscara de doble finalidad indicada para la protección contra el polvo y el bajo volumen de vapores orgánicos. Es adecuada para la protección de la mayoría de los desinfectantes y plaguicidas orgánicos, tales como los piretroides en baja concentraciones.

Más especificaciones en las páginas 26 y 27.

Equipo respiratorio M51

- Tipo - con suministro de aire
- Atmósfera Alta densidad y polvo
 - Material Elastómero de silicona
 - Filtros disponibles (Purificador de aire).
 - Certificados KOSHA, EN136, EN141



Adecuada para la protección en ambientes de alta densidad de gas, la máscara con suministro de aire M51 puede proteger cuando las concentraciones altas de gases tóxicos están presentes, como el gas fosfina (PH₃) y monóxido de carbono (CO). Las características de esta máscara incluyen una lente de 180 ° con ángulo amplio de visión, tecnología antivaho, cinta de sujeción de elastómero y boquilla para un ajuste cómodo y seguro. Este kit incluye un filtro de cartucho, el chaleco, el tubo de suministro de aire y un compresor. Esta máscara y cartuchos están certificados por la Agencia de Seguridad en el Trabajo de Corea (KOSHA). Otras normas incluyen EN136 y EN141.

Más especificaciones en las páginas 26 y 27.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁSCARAS RESPIRATORIAS

Especificaciones	M10	M20	M25	M30	M51
					
Protección de ojos	Si	Si	Si	N/A	Si
Tipo de filtro	Dual	Único	Único	Dual	Único
Atmósfera	Baja concentración de gas	Media concentración de gas	Media concentración de gas	Baja concentración de gas	Alta concentración de gas o polvo
Filtros Disponibles	-Gases orgánicos - Amoníaco - Ácido sulfúrico - Halógenos - Multifunción	-Gases orgánicos - Amoníaco - Ácido sulfúrico - Halógenos - Multifunción	-Gases orgánicos - Amoníaco - Ácido sulfúrico - Halógenos - Multifunción	Polvo y componentes orgánicos volátiles	Purificador de aire
Resistencia a la respiración (requerimiento mínimo)	30L/min: menos de 50 Pa 95 L/min: menos de 150 Pa	30L/min: menos de 50 Pa 95 L/min: menos de 150 Pa	30L/min: menos de 50 Pa 95 L/min: menos de 150 Pa	30L/min: menos de 50 Pa 95 L/min: menos de 150 Pa	50L/min
Resistencia a la respiración	9Pa 41.2 Pa	9.6Pa 73.2 Pa	11Pa 80.9 Pa	2.7Pa 8.2 Pa	71 L/min
Resistencia a la exhalación (requerimientos mínimos)	160 L/min: menor de 300 Pa	160 L/min: menor de 300 Pa	160 L/min: menor de 300 Pa	160 L/min: menor de 300 Pa	100 L/min
Resistencia a la exhalación	246 Pa	101.4 Pa	161.6 Pa	189 Pa	100 L/min
Potencia	N/A	N/A	N/A	N/A	220V
Consumo	N/A	N/A	N/A	N/A	600 W / 60HZ
Lentes	180 gran ángulo	180 gran ángulo	180 gran ángulo	N/A	180 gran ángulo
Material de sellado cara	Elastómero de silicona	Elastómero de silicona	Elastómero de silicona	Elastómero de silicona	Elastómero de silicona

	M10	M20	M25	M30	M51
Especificaciones (continuación)					
Certificados	KOSHA, EN136, EN141	KOSHA, EN136, EN141	KOSHA, EN136, EN141	KOSHA, EN136, EN141	KOSHA, EN136, EN141
Dimensiones (cm)	24 x 13 x 32	24 x 13 x 32	24 x 13 x 32	24 x 13 x 32	24 x 13 x 32
Dimensiones (pulg)	9.5 x 5.1 x 12.6	9.5 x 5.1 x 12.6	9.5 x 5.1 x 12.6	9.5 x 5.1 x 12.6	9.5 x 5.1 x 12.6
Diafragma de hablado	Si	Si	Si	N/A	Si
Ajustes de 6 puntos	Si	Si	Si	N/A	Si
Peso neto (Kg)	0.9	0.8	1.2	0.3	1.5
Peso neto (lb)	2	1.8	2.6	0.7	3.3
Características	Silicona no tóxica - Doble acolchamiento para fijación segura - Anti-vaho	Silicona no tóxica - Doble acolchamiento para fijación segura - Anti-vaho	Silicona no tóxica - Doble acolchamiento para fijación segura - Anti-vaho	Silicona no tóxica -	Silicona no tóxica - Doble acolchamiento para fijación segura - Anti-vaho
Aplicaciones	Para los pesticidas y agroquímicos más habituales. Ej. Piretrina y bromuro de metilo	Para la mayoría de los halógenos, gases orgánicos y sulfurosos. Ej. Bromuro de metilo Fluoruro de sulfurilo, metil yodo y gas fosfina (PH3)	Para la mayoría de los halógenos, gases orgánicos y sulfurosos. Ej. Bromuro de metilo Fluoruro de sulfurilo, metil yodo y gas fosfina (PH3)	Para componentes orgánicos en baja concentración y polvo de primer grado	Para la más alta concentración de gases tóxicos. Ej. Gas fosfina (PH3) y monóxido de carbono (CO)

ROPA DE PROTECCIÓN

Funda de protección

Material SMS textil no tejido

Color azul

Talla grande

Aplicaciones en control de plagas, limpieza.



Resistente a pinchazos y desgarros. La funda desechable Vectorfog crea una barrera contra salpicaduras de sustancias químicas en bajas concentraciones. Gracias a su diseño especial (SMS) y sus tres capas, este mono le dará una máxima protección sin sacrificar la movilidad y comodidad. Las características incluyen elásticos en capucha, muñecas y tobillos. Nuestros monos se ajustan a las normas EN13892-1 y EN13034.

Gafas de seguridad

Tipo- Gafas de seguridad
Lentes Antivaho, antigolpes, anti-UV
Peso 100g (0.035 oz)
Talla Ajustable con cinta



Las gafas de seguridad Vectorfog ofrecen lo último en comodidad, para la protección de los ojos contra los golpes, el polvo, los gases, los rayos UV y salpicaduras de sustancias químicas. Gracias a su diseño curvo, sistema de ventilación y lente de policarbonato con recubrimiento anti-rayaduras, estas gafas ligeras proporcionarán al usuario una visión libre de distorsiones. Con una cinta elástica totalmente ajustable, estas gafas versátiles también pueden ser usadas en combinación con un casco. Estas gafas se ajustan a las normas de la UE EN166 CE.

Guantes

Materiales Nitrilo de alta calidad

Largo (cm) 33

Largo (pulg) 13

Aplicaciones en industrial, trabajos domésticos, etc.

Características Protección solar, antifricción.



Los guantes de nitrilo Vectorfog resistentes a químicas, están hechos completamente en nitrilo de alta calidad y proporcionan una excelente protección contra la mayoría de los químicos agrícolas, solventes, ácidos y cáusticos. Resistente a pinchazos, abrasiones y cortes, reutilizables, a prueba de sol, están ergonómicamente diseñados lo que mejora la comodidad y ajuste. Estos guantes se pueden utilizar para el hogar, así como para la agricultura, el control de plagas, jardinería y aplicaciones industriales.



COMERCIALIZADORA MAÑEZ & LOZANO, S.L.
CIF B98304074.

Calle Fortaleny No.37, 46400, Valencia, España.

Email: info@nebulizadoresml.com

Tel: +34 960727776

Web: <https://www.nebulizadoresml.com>